

# WD-4S BASIC / GLAS

## UNDERBÄNKDISKMASKIN

### PRODUKTFÖRDELAR

- Diskar upp till 50 korgar per timme. Det innebär upp till 1000 glas, 900 tallrikar eller 450 brickor.
- Den rena designen gör att diskutrymmet blir större och kan diska brickor ända upp till storleken 530 x 330 mm samt 1/1-kantiner med tillbehör.
- Med en knapptryckning byter du enkelt ut vattnet för att växla från att diska smutsiga tallrikar till glas och brickor. Två funktioner i samma maskin sparar både utrymme och tid.
- Den låga ljudnivån när maskinen är igång ger bra arbetsmiljö.
- Med nya WD-4S kan luckan ställas i ett plats-sparande hygienläge som förhindrar bakterietillväxt när maskinen inte används, t.ex under långhelger eller semesterdagar.
- Diskarmarna, också de i rostfritt stål, har individuellt placerade munstycken. På så sätt täcker och rengör de varje millimeter av diskgodset.
- En inbyggd tömningspump ser till att allt vatten töms oavsett maskinens placering.
- Automatisk kontroll av vattentemperatur och vatten mängd, såväl som automatisk rengöring säkerställer en högklassig hygien.
- Inbyggda doseringspumpar för både disk- och torkmedel förenklar arbetet och du slipper ha skrymmande doseringsutrustning placerad utanför maskinen.
- Återsugningskyddet förhindrar att smutsigt vatten sugts tillbaka ut i vattennätet.



### TILLVAL

- ECO-FLOW kondenseringsenhet med värmeåtervinning. (kallvattenanslutning krävs) 6,9 kW genomströmmare rekommenderas.
- Integrerad avhårdare behandlar hårt vatten för ett bättre disk- och sköljresultat genom att reducera kalkhalten. Kan inte kombineras med kondenseringsenhet, aktivt filter eller marint utförande. Maskinen måste vara utrustad med brenkbank.
- Genomströmmare 6,9 kW för kallvattenansluten maskin. Anslutningseffekt 7,65 kW, 16A, endast 3-fas-anslutning. Kapacitet ca 35 korgar.
- Aktivt filter, för kontinuerlig rengöring av vatten i disktank.

### EXTRA UTRUSTNING

- Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar (201.0556)
- Understativ med gejderfack för 3 st diskorgar och låsbart skåp för tork- och diskmedel (201.0557)
- Diskbänk, diskho placerad höger sida (201.0550H)
- Diskbänk, diskho placerad vänster sida (201.0550V)
- Spillplåt på tak (201.0581)
- Glasdiskkorg för WD-4S GLAS (201.0558)

TEKNISK DATA BASIC- OCH GLASMODELL	WD-4S
Diskpump (kW)	0,75
Genomströmmare (kW) (400V / 230V) 4,2 / 2,8	4,2/2,8
Tankvärme (kW)	1,4
Tömningspump (kW)	0,04
Tryckstegringspump (kW) *	0,37
Tankvolym (liter)	20
Fläkt värmeåtervinning (kW) **	0,01
Vikt, maskin i drift (kg)	85
Kapslingsklass (IP)	44

\* Endast i kombination med brenkbank

\*\* Option på vissa marknader

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-4S
Kapacitet, max antal korgar per timme	50**
Korgstorlek	500x500
Total disktid BASIC, program 1 (min) **	1,2
Total disktid BASIC, program 2 (min) **	2,4
Total disktid BASIC, program 3 (min) **	4,2
Total disktid GLAS, program 1 (min) **	1,2
Total disktid GLAS, program 2 (min) **	1,2
Total disktid GLAS, program 3 (min) **	2,2
Vattenförbrukning sköljning/program (liter)	2,4
Ljudnivå dB(A)	61
Max yttemperatur vid rumstemp. 20°C	35

\* Varmvattenanslutning 50 - 65 °C. Vid kallvattenanslutning eller kondenseringsenhet sänks kapaciteten.

\*\* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

ANSLUTNING, MASKIN	WD-4S
Total anslutningseffekt (400V 3N~) (kW) *	4,95/7,65*
Total anslutningseffekt (230V 1N~) (kW)	3,55
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) **	10/16**
Huvudsäkring 230V 1N~ (A)	16
Anslutningskabel, area 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm <sup>2</sup> ) ***	2,5

\* Kallvattenanslutning

\*\* Annan spänning på begäran


\*\*\* 2 meter kabel ingår

# Wexiödisk

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-4S
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2-7
Varmvattenanslutning 50 - 65°C (utvändig gänga) standard	R ¾"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C* (utvändig gänga) vid ECO-FLOW	R ¾"
Avloppsanslutning, PP slang 2 meter, varav 1,3 meter utanför diskmaskinen (ø mm)	22
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	20
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	5
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	1
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	1,7 / 1,2 / 0,5
För maskiner med tillvalet av ECO-FLOW blir värmebelastningen till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	0,9 / 0,6 / 0,3

\* Option på vissa marknader

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT	WD-4S
Storlek, LxBxH (mm) *	700x760x1000
Vikt (kg) inkl. emballage	85

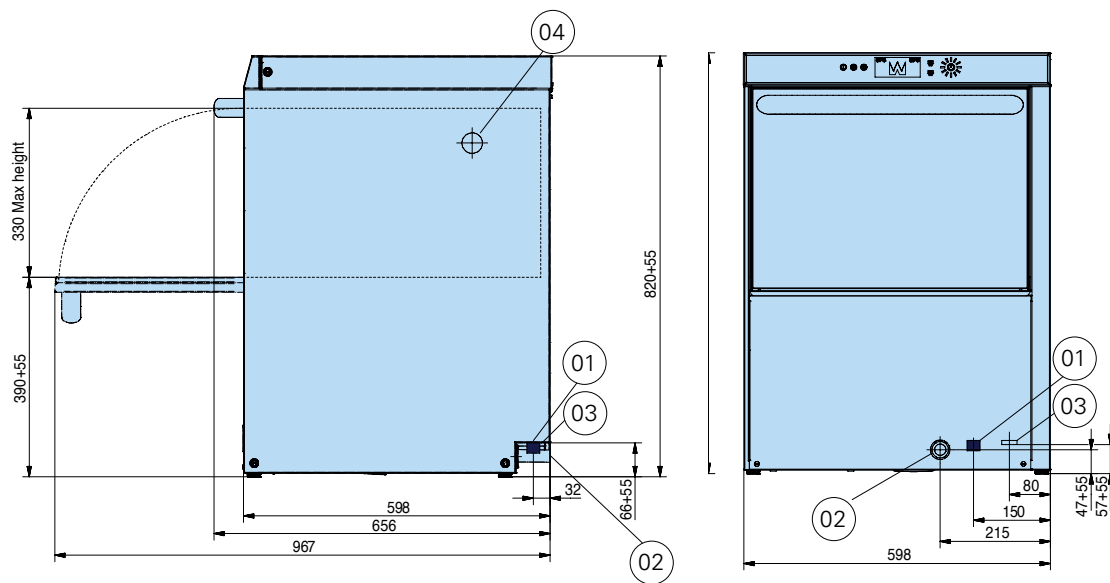

- 01. Vattenanslutning utvändig gänga R3/4"
- 02. Avloppsanslutning, PP slang Ø 22 mm, längd 2 m
- 03. Elanslutning kabel längd 2 m
- 04. Backventil

# Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN  
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com